




TOPLIGHT T 76/18

PROFIL 2UV


ПРОФИЛЬ 2UV

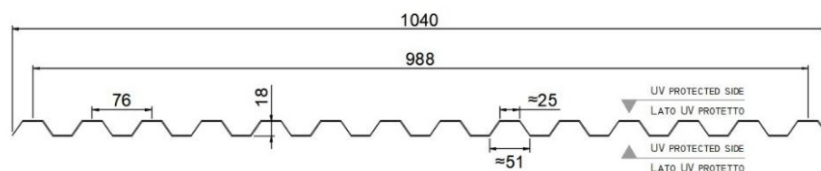


Brons



Transparent

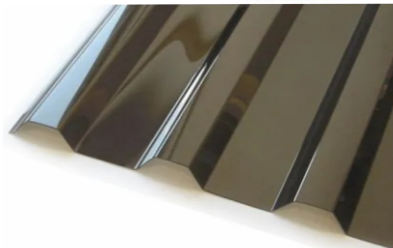

Brons

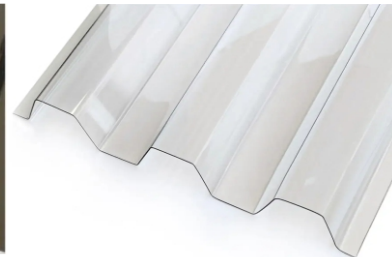

Transparent

РАЗМЕРЫ DIMENSIUNI

ТОЛЩИНА	0,8 -1,3 mm	GROSIME
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПАНЕЛЕЙ	1,20 Kg/m ²	GREUTATE SPECIFICĂ
ОБЩАЯ ШИРИНА	1060 mm	LĂȚIME TOTALĂ
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА (ПЕРЕКРЫТИЯ)	988 mm	LĂȚIME UTILĂ (DE ACOPERIRE)
ШАГ (РАССТОЯНИЕ)	76 mm	LĂȚIME UTILĂ (DE ACOPERIRE)
ГЛУБИНА (ВЫСОТА ПРОФИЛЯ)	18 mm	ADÂNCIME (ÎNĂLȚIME PROFIL)
ДЛИНА	7000 mm (maximální doporučená délka)	LUNGIME

NENÍ-LI UVEDENO JINAK, VZTAHUJE SE NA VŠECHNY ROZMĚRY PŘÍPUSTNÁ ODCHYLKA PODLE EN 1013

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DATE TEHNICE

Светопропускание/transmisia luminii	90% (± 5) Nuanță clară/Прозрачный	50% (± 5) Bronz/Бронзовый
Рассеивание /Difuzie	70% čiré	
Защита от УФ-излучения /Protecție UV	Стандартно /двусторонняя./ Standard /pe ambele fețe... УФ-защита	
Диапазон температур /Interval temperaturi de lucru	-40° C / +120° C	
Термическое расширение /Dilatare termică	65 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹ (= 0.065 mm/m °C)	
Мин. рекомендуемый уклон / Panta minimă recomandată	≥ 4° (7%) — для крыш с одной цельной панелью по длине ската.	
	≥ 6° (10%) — для крыш, состоящих из двух и более панелей вдоль ската или в сложных погодных условиях.	
Пожарный сертификат /Certificat de rezistență la foc	B-s1-d0 *	
Гарантия /Garanție	10 лет/ani **	

Защита от УФ: Стандартно наносится с двух сторон (oboustranná), по запросу — с одной.


**Уклон: 4° для крыш из одной панели по длине ската; 6° для крыш с двумя и более панелями (внахлест).

*Пожарная безопасность: Классификация B s1-d0 согласно стандарту EN 13501-1.

Пожарный сертификат: Маркировка B-s1-d0 означает, что материал трудновоспламеняемый, с низким дымообразованием и без горящих капель.

Схема крепления листов на нижнем и верхнем прогонах обрешетки:

Schema de fixare a rândurilor de capăt și de îmbinare

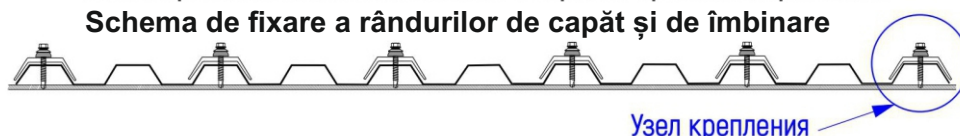

Узел крепления

Схема крепления листов на промежуточных прогонах обрешетки:

Schema de fixare a rândurilor intermediare.



Гарантия не покрывает дефекты, появившиеся в результате нарушения инструкций по монтажу, хранению или эксплуатации. В случае несоблюдения обязательных требований по монтажу и нарушения правил установки, претензии по качеству продукции (листов) к Продавцу и Производителю не принимаются, а обязательства по гарантии не исполняются.

TABELUL SARCINILOR

Толщина Grosime	Valori de sarcină							
	600 N/m ²		900 N/m ²		1200 N/m ²		1500 N/m ²	
	D	d	D	d	D	d	D	d
0,8 mm	950	850	900	700	850	650	800	600

MAXIMÁLNÍ ROZPON NOSNÝCH PODPĚR

RECOMANDĂRI DE MONTAJ

Partea cu protecție UV trebuie să fie orientată spre exterior.

Plăcile cu acoperire «MICROPRISMA» se montează cu această suprafață în jos (pentru a preveni acumularea murdăriei).

Panourile «TOPLIGHT» trebuie fixate rigid de structura portantă cu elemente de fixare adecvate.

Elementele de fixare trebuie prevăzute cu șaibe de etanșare.

Îmbinările impermeabile trebuie să fie bine fixate pentru a evita deformarea.

Utilizați numai sigilanți adecvați pentru policarbonat.

Găurile trebuie să fie de dimensiuni corespunzătoare, ținând cont de dilatarea termică a plăcii.

Structura portantă nu trebuie să conțină elemente care pot deteriora plăcile în timpul montării sau exploatării.

NU CĂLCAȚI: În timpul montării și întreținerii nu călcați pe foi.

ACCES: Pentru accesul pe acoperiș folosiți scări sau pasarele adecvate.

TĂIERE: Foile pot fi tăiate cu un ferăstrău electric vertical, cu un ferăstrău circular sau cu un ferăstrău manual.

În timpul tăierii, foia trebuie să fie fixată bine pentru a evita vibrațiile.

DEPOZITARE: Paleții pot fi stivați (așezați unul peste altul) în număr de cel mult două unități.


PROTECȚIE: Materialul trebuie depozitat într-un loc protejat de razele directe ale soarelui și de sursele de căldură.

SARCINĂ: Nu încărcăți foile cu alte obiecte grele în timpul depozitării.

CURĂȚARE: Curățați regulat suprafața cu apă și un detergent slab. Este interzisă utilizarea abrazivilor și a obiectelor ascuțite pentru a nu deteriora stratul de protecție UV.

Specificații elemente de fixare

- 1) Șurub autofiletant din oțel inoxidabil V2A 4,5x20 mm
- 2) Șurub autofiletant din oțel inoxidabil V2A 4,5x45 mm
- 3) Suport distanțier (piesă de distanțare) pentru trapez 18 mm
- 4) Bandă de etanșare (profil) pentru trapez 760 mm
- 5) Calotă (placă de fixare) pentru trapez 76/18
- 6) Șaibă termică distanțier EPDM pentru policarbonat
- 7) Șaibă de etanșare EPDM

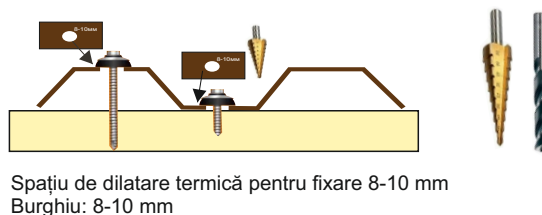

Policarbonatul și PVC-ul au o dilatare termică ridicată, care poate ajunge la 6 mm pe 1 metru.

Din acest motiv, orificiile pentru șuruburile autofiletante trebuie să fie cu 2-3 mm mai mari decât diametrul tijei șurubului.



În punctele de fixare, plăcile trebuie găurite la 8-10 mm. Plăcile nu trebuie să fie strânse excesiv sub șurub; placa trebuie să se poată mișca în timpul dilatării.



Garanția nu acoperă defectele apărute ca urmare a încălcării instrucțiunilor de montaj, depozitare sau exploatare. În cazul nerespectării cerințelor obligatorii de montaj și a încălcării regulilor de instalare, reclamațiile privind calitatea produsului (foilor) către Vânzător și Producător nu vor fi acceptate, iar obligațiile de garanție vor fi anulate."